
HK EPMT
滚轮摆线马达 EPMT

HANSA-FLEX

属性

接口	油接口:A + B = G 3/4"; 渗油 = G 1/4"
规格	标准型 Type "C" with standard seal Four hole flange bolt circle 160 轴Ø 40mm, 长79mm
带渗油管道的入口和回流压力 max.	210 bar



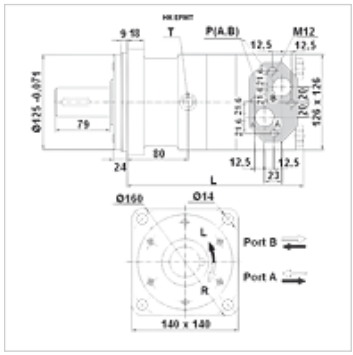

提示

建议连接漏油管线!

货品

名称	流量 max.	排量	转速 min.	转速 max.	扭矩 max.	压力落差 max.	Pmax. at 0-100 rpm	Pmax. at 100-300 rpm	Pmax. at 300 rpm	L	重量
	(L/min)	(cc)	(rpm)	(rpm)	(N-m)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg)
HK EPMT 160 C	100	161,1	10	625	470	200	75	40	20	190	20,0
HK EPMT 200 C	125	201,4	10	625	590	200	75	40	20	195	22,5
HK EPMT 250 C	125	251,8	10	500	730	200	75	40	20	201	21,5
HK EPMT 315 C	125	326,3	10	380	950	200	75	40	20	211	22,0
HK EPMT 400 C	125	410,9	10	305	1080	180	75	40	20	221	23,0
HK EPMT 500 C	125	523,6	10	240	1220	160	75	40	-	235	24,0

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – 扭矩和压力落差的数值适用于持续运行状态 – pmax.= 最大压力

附件

HK V0 590	冲击阀

备件

HK EP DS	用于液压行星马达的密封组件

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。