


属性

规格 活塞杆 - 按米出售
公差 f7

原料 钢 20MnV6, 铬 25 微米 ± 5

表面保护 铬层 $25\mu\text{m} \pm 5\mu\text{m}$
表面硬度 HRC 66-69 (HV 850-1000)
粗糙度 $\text{Ra} \leq 0.2\mu\text{m}$
NSS 试验中耐腐蚀性达 40 小时, 符合 ISO 3768 的标准 / 9 级

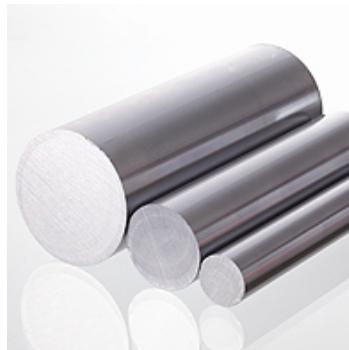

提示

受限适用于高污染度(例如装载用车箱边板等)的安装条件

其它尺寸见 HK FAC HC2

订购指南

Max. production length 6.00 m

其他大小规格可应客户要求提供

货品

名称	$\varnothing S$ (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

$\varnothing S$ = 活塞杆直径