
HK FAC
镀铬活塞杆

HANSA-FLEX

属性

规格	活塞杆 - 按米出售 公差 f7
原料	钢 20MnV6, 铬 25 微米 ± 5
表面保护	铬层 25µm ±5µm 表面硬度HRC 66-69 (HV 850-1000) 粗糙度 Ra ≤ 0.2µm NSS试验中耐腐蚀性达 40 小时,符合 ISO 3768 的标准 / 9 级

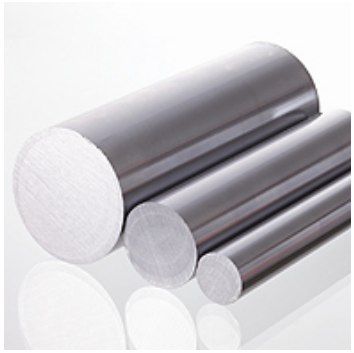

提示

受限适用于高污染度(例如装载用车箱边板等)的安装条件
其它尺寸见 HK FAC HC2

订购指南

Max. production length 6.00 m
其他大小规格可应客户要求提供

货品

名称	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

Ø S = 活塞杆直径

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。