
HK FDCV
分流器/电流整合器FDCV

HANSA-FLEX

属性

规格	pressure-compensated
工作压力	最大350巴



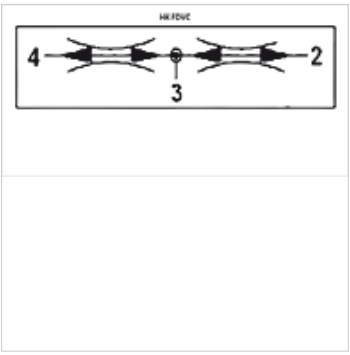

提示

最大的分流精度在最大输入流量的范围内达到。
这些阀门也可用于流量累积。(见开关标志)
铝外壳 10 号阀门的拧紧扭矩:47-54 Nm
钢外壳 10 号阀门的拧紧扭矩:74-81 Nm

描述

分流器/电流整合器 - 压力补偿型
分配比例 50%:50 %
Q > 40 % Qmax 条件下的最大误差:±2.5 %

货品

名称	Qein min. (L/min)	Qein max. (L/min)	所分配的旋入式壳体	旋入式螺纹	重量 (kg)
HK FDCV 10 N0 11	3,5	7,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 22	7,5	15,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 33	11,0	22,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 44	15,0	30,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 66	22,5	45,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 88	30,0	60,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14

Qein - 入口流量

附件

HK GEH 40 AL	分流器阀门壳体SAE 三通,铝质

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。