


## 属性

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 规格   | 无旁通阀,无污浊度显示<br>A06H: 带无机过滤器(6 µm),绝对过滤<br>A06H: 带无机过滤器(10 µm),绝对过滤 |
| 工作压力 | 最大420巴                                                             |

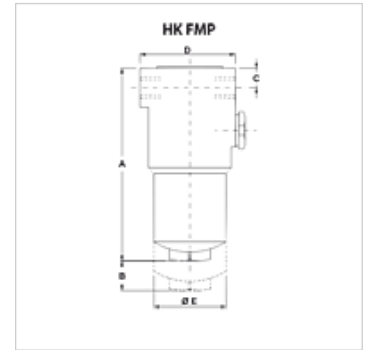

## 提示

尺寸“B”:需要用于更换过滤器元件的自由空间

## 描述

用于装入管道的压力过滤器  
无机过滤器元件的压差(A)最大为210巴  
用于ISO VG 46的介质(Qmax.),条件是50°C (30 mm2/s), Δpges = 1.25 巴

## 订购指南

其它过滤器材料以及用于其它油种类、粘度或温度的过滤器承索提供

## 货品

| 名称                    | 过滤面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 管路接口                  | Q max.<br>(L/min) | B<br>(mm) | A<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | Ø E<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| HK FHP 065 1 SG1 A06H | 386                       | G 1/2"                | 20                | 100       | 192       | 23        | 85,0      | 66          | 3,9        |
| HK FHP 065 1 SG1 A10H | 386                       | G 1/2"                | 40                | 100       | 192       | 23        | 85,0      | 66          | 3,9        |
| HK FHP 065 2 SG2 A10H | 544                       | G 3/4"                | 45                | 100       | 221       | 23        | 85,0      | 66          | 4,2        |
| HK FHP 065 3 SG2 A06H | 1094                      | G 3/4"                | 60                | 100       | 323       | 23        | 85,0      | 66          | 5,7        |
| HK FHP 065 3 SG2 A10H | 1094                      | G 3/4"                | 70                | 100       | 323       | 23        | 85,0      | 66          | 5,7        |
| HK FHP 135 2 SG2 A06H | 1655                      | G 1"                  | 110               | 125       | 367       | 36        | 109,5     | 80          | 9,4        |
| HK FHP 135 2 SG2 A10H | 1655                      | G 1"                  | 110               | 125       | 367       | 36        | 109,5     | 80          | 9,4        |
| HK FHP 320 2 SF5 A10H | 3258                      | 1.1/4" SAE 6000 PSI/M | 225               | 150       | 411       | 40        | 140,0     | 105         | 16,5       |

A06H: 带无机过滤器(6 µm),绝对过滤 - A10H: 带无机过滤器(10 µm),绝对过滤 - Qmax - 最大流量

## 附件

|           |          |
|-----------|----------|
| HK VA OPT | 光学式污浊度显示 |
| HK VA EL  | 电气式污浊度显示 |

## 备件

|         |                     |
|---------|---------------------|
| HK HP H | 压力传感器的过滤器元件 FMP/FHP |
| HK FMP  | 用于压力传感器的壳体FMP 320巴  |