


## 属性

规格	无旁通阀,无污浊度显示 A06H: 带无机过滤器(6 µm),绝对过滤 A06H: 带无机过滤器(10 µm),绝对过滤
工作压力	最大420巴

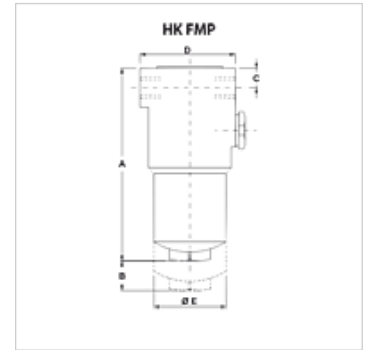

## 提示

尺寸“B”:需要用于更换过滤器元件的自由空间

## 描述

用于装入管道的压力过滤器  
无机过滤器元件的压差(A)最大为210巴  
用于ISO VG 46的介质(Qmax.),条件是50°C (30 mm2/s), Δpges = 1.25 巴

## 订购指南

其它过滤器材料以及用于其它油种类、粘度或温度的过滤器承索提供

## 货品

名称	过滤面积 (m <sup>2</sup> )	管路接口	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	重量 (kg)
HK FHP 065 1 SG1 A06H	386	G 1/2"	20	100	192	23	85,0	66	3,9
HK FHP 065 1 SG1 A10H	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,9
HK FHP 065 2 SG2 A10H	544	G 3/4"	45	100	221	23	85,0	66	4,2
HK FHP 065 3 SG2 A06H	1094	G 3/4"	60	100	323	23	85,0	66	5,7
HK FHP 065 3 SG2 A10H	1094	G 3/4"	70	100	323	23	85,0	66	5,7
HK FHP 135 2 SG2 A06H	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	9,4
HK FHP 135 2 SG2 A10H	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	9,4
HK FHP 320 2 SF5 A10H	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,5

A06H: 带无机过滤器(6 µm),绝对过滤 - A10H: 带无机过滤器(10 µm),绝对过滤 - Qmax - 最大流量

## 附件

HK VA OPT	光学式污浊度显示
HK VA EL	电气式污浊度显示

## 备件

HK HP H	压力传感器的过滤器元件 FMP/FHP
HK FMP	用于压力传感器的壳体FMP 320巴