
HK FHP H
压力过滤器420巴,成套

属性

规格	无旁通阀,无污浊度显示 A06H: 带无机过滤器(6 µm),绝对过滤 A06H: 带无机过滤器(10 µm),绝对过滤
工作压力	最大420巴



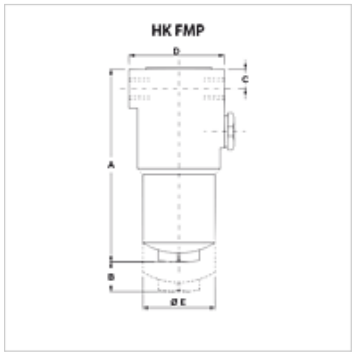

提示

尺寸“B”:需要用于更换过滤器元件的自由空间

描述

用于装入管道的压力过滤器
无机过滤器元件的压差(A)最大为210巴
用于ISO VG 46的介质(Qmax.) ,条件是50°C (30 mm2/s) ,Δpges = 1.25 巴

订购指南

其它过滤器材料以及用于其它油种类、粘度或温度的过滤器承索提供

货品

名称	过滤面积 (m2)	管路接口	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	重量 (kg)
HK FHP 065 1 SG1 A06H	386	G 1/2"	20	100	192	23	85,0	66	3,9
HK FHP 065 1 SG1 A10H	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,9
HK FHP 065 2 SG2 A10H	544	G 3/4"	45	100	221	23	85,0	66	4,2
HK FHP 065 3 SG2 A06H	1094	G 3/4"	60	100	323	23	85,0	66	5,7
HK FHP 065 3 SG2 A10H	1094	G 3/4"	70	100	323	23	85,0	66	5,7
HK FHP 135 2 SG2 A06H	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	9,4
HK FHP 135 2 SG2 A10H	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	9,4
HK FHP 320 2 SF5 A10H	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,5

A06H: 带无机过滤器(6 µm),绝对过滤 – A10H: 带无机过滤器(10 µm),绝对过滤 – Qmax - 最大流量

附件

HK VA OPT	光学式污浊度显示
HK VA EL	电气式污浊度显示

备件

HK HP H	压力传感器的过滤器元件 FMP/FHP
HK FMP	用于压力传感器的壳体FMP 320巴

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。