
HK FPMD
减压阀 FPMD(减震阀)

HANSA-FLEX

属性

规格	直动式 双向作用
工作压力	铝壳体时最大250巴 / 钢壳体时最大350巴



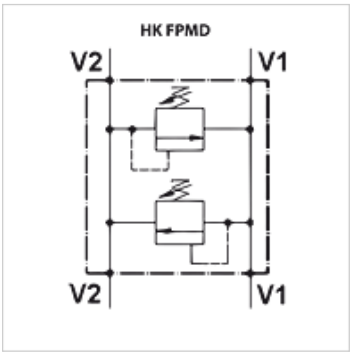

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节

货品

名称	压力调节范围 巴	压力 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	螺纹 V1 + V3	体积流量 max. (L/min)	原料	Ø F (mm)	G (mm)	重量 (kg)
HK FPMD 40 ILP 38 A20	50 - 220	250	78	80	35	32	57	G 3/8"	50,0	铝	9	30	0,6
HK FPMD 40 ILP 38 S35	80 - 350	350	78	80	35	32	57	G 3/8"	40,0	钢	9	30	0,8
HK FPMD 70 ILP 12 A20	80 - 250	250	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	铝	9	38	1,0
HK FPMD 70 ILP 12 S35	100 - 350	350	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	钢	9	38	1,3

材料与壳体有关

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。