


属性

规格	转换器
工作压力	最大350巴
接口	G 1/4" 外螺纹, 可旋转
Current consumption	在 250 VAC / 28VDC 时最高 4 A
原料	钢
供货范围	全套带插头
保护级别	IP 65

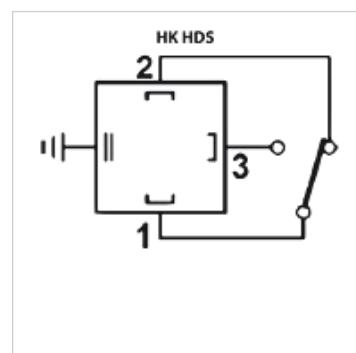

描述

活塞压力开关
转换滞后 8-30巴

货品

名称	压力调节范围 min. (bar)	压力调节范围 max. (bar)	重量 (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3