
# HK K1
齿轮泵 大小规格 1 K1

## 属性

| | |
|---|---|
| **规格** | BH 型外壳(右上方、左下方固定) |
| **盖接口 抽吸侧** | G 3/8” |
| **法兰接口 压力侧** | Ø 9.25 (Quadring 9.25x1.78 NBR 70Sh) |
| **原料** | 壳体:铝<br>前法兰,端盖:铝 |



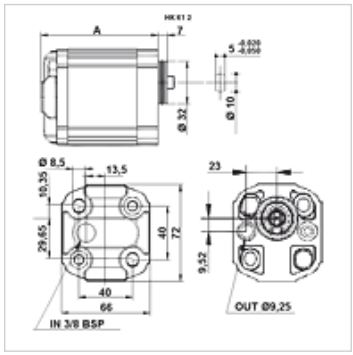


## 描述

欧洲标准泵 – 孔布置 40 x 40 – Ø 32 - 平键轴

## 货品

| 名称 | VFU (ccm)<br>(cc) | p1 max.<br>(bar) | p2 max.<br>(bar) | p3 max.<br>(bar) | A<br>(mm) | 转向 | 转速 min.<br>(rpm) | 转速 max.<br>(rpm) | 重量<br>(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK K 10** | 0,92 | 220 | 240 | 280 | 77,1 | 左转 | 700 | 6000 | 0,80 |
| **HK K 11** | 1,17 | 220 | 250 | 290 | 78,0 | 左转 | 700 | 6000 | 0,83 |
| **HK K 12** | 1,56 | 220 | 250 | 290 | 79,5 | 左转 | 700 | 6000 | 0,85 |
| **HK K 13** | 2,08 | 220 | 250 | 290 | 81,5 | 左转 | 700 | 6000 | 0,89 |
| **HK K 14** | 2,60 | 220 | 250 | 290 | 83,5 | 左转 | 700 | 6000 | 0,90 |
| **HK K 15** | 3,12 | 220 | 240 | 270 | 85,5 | 左转 | 700 | 6000 | 0,93 |
| **HK K 16** | 3,64 | 200 | 210 | 235 | 87,5 | 左转 | 700 | 6000 | 0,96 |
| **HK K 17** | 4,16 | 180 | 190 | 205 | 89,5 | 左转 | 700 | 6000 | 0,98 |
| **HK K 18** | 4,94 | 150 | 160 | 175 | 92,5 | 左转 | 700 | 6000 | 1,01 |
| **HK K 19** | 5,85 | 120 | 130 | 145 | 96,0 | 左转 | 700 | 5000 | 1,08 |
| **HK K 19A** | 6,50 | 100 | 110 | 130 | 97,5 | 左转 | 700 | 5000 | 1,09 |
| **HK K 20** | 7,54 | 80 | 95 | 120 | 102,5 | 左转 | 700 | 5000 | 1,08 |
| **HK K 21** | 9,88 | 70 | 90 | 110 | 111,5 | 左转 | 700 | 4000 | 1,08 |

VFU = 每转一圈的输送容量 – p1 = 持续压力 – p2 = 工作压力 – p3 = 最高压力

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*