
# HK K1 CON
齿轮泵 大小规格 1 K1 CON

## 属性

| | |
|---|---|
| **规格** | BH 型外壳(右上方、左下方固定) |
| **盖接口 抽吸侧** | G 3/8” |
| **法兰接口 压力侧** | Ø 9.25 (Quadring 9.25x1.78 NBR 70Sh) |
| **原料** | 壳体:铝<br>前法兰,端盖:铝 |



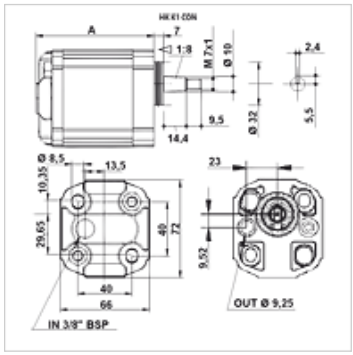


## 描述

欧洲标准泵 – 孔布置 40 x 40 – Ø 32 –锥形 1:8

## 货品

| 名称 | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | 转向 | 转速 min. (rpm) | 转速 max. (rpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK K 10 CON** | 0,92 | 220 | 240 | 280 | 77,1 | 左转 | 700 | 6000 | 0,80 |
| **HK K 11 CON** | 1,17 | 220 | 250 | 290 | 78,0 | 左转 | 700 | 6000 | 0,83 |
| **HK K 12 CON** | 1,56 | 220 | 250 | 290 | 79,5 | 左转 | 700 | 6000 | 0,85 |
| **HK K 13 CON** | 2,08 | 220 | 250 | 290 | 81,5 | 左转 | 700 | 6000 | 0,89 |
| **HK K 14 CON** | 2,60 | 220 | 250 | 290 | 83,5 | 左转 | 700 | 6000 | 0,90 |
| **HK K 15 CON** | 3,12 | 220 | 260 | 300 | 85,5 | 左转 | 700 | 6000 | 0,93 |
| **HK K 16 CON** | 3,64 | 220 | 260 | 300 | 87,5 | 左转 | 700 | 6000 | 0,96 |
| **HK K 17 CON** | 4,16 | 220 | 260 | 300 | 89,5 | 左转 | 700 | 6000 | 0,98 |
| **HK K 18 CON** | 4,94 | 220 | 260 | 300 | 92,5 | 左转 | 700 | 6000 | 1,01 |
| **HK K 19 CON** | 5,85 | 220 | 260 | 300 | 96,0 | 左转 | 700 | 5000 | 1,08 |
| **HK K 19 A CON** | 6,50 | 220 | 260 | 300 | 97,5 | 左转 | 700 | 5000 | 1,09 |
| **HK K 20 CON** | 7,54 | 210 | 230 | 260 | 102,5 | 左转 | 700 | 5000 | 1,10 |
| **HK K 21 CON** | 9,88 | 190 | 210 | 230 | 111,5 | 左转 | 700 | 4000 | 1,20 |

VFU = 每转一圈的输送容量 – p1 = 持续压力 – p2 = 工作压力 – p3 = 最高压力

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*