
HK K C E-Motor 24V
直流电动机 24V

HANSA-FLEX

属性

规格	工业用直流电机
电压	24 V



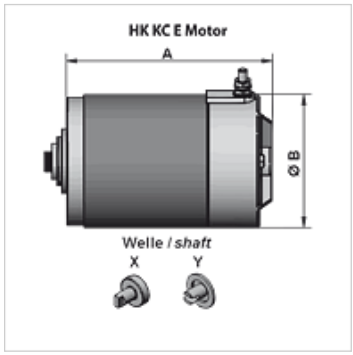

货品

名称	A (mm)	Ø B (mm)	规格	功率 (kW)	转向	转速 max. (rpm)	接通持续时间 S2 运行 (min)	接通持续时间 S3 运行 (%)	保护级别	轴	重量 (kg)
HK KC 41	158,5	80,0	-	0,5	可换向	2800	5,0	17,0	IP 54	型号Y Ø15.6 x 6.5 x 10.5	2,60
HK KC 79	215,5	112,5	带通风器	2,0	右转	2200	4,5	10,0	IP23	型号X Ø17.9 x 8.3 x 9.0	7,75
HK KC 92	173,5	114,0	-	2,2	右转	2600	1,2	4,5	IP 54	型号X Ø17.9 x 8.3 x 9.0	6,90
HK KC 94	158,5	80,0	-	0,8	可换向	4000	2,5	8,0	IP 54	型号Y Ø15.6 x 6.5 x 10.5	2,60
HK KC 95	237,0	131,0	-	3,0	右转	2600	4,0	15,0	IP 54	型号X Ø16.8 x 8.0 x 7.0	12,60
HK KC 97	183,0	114,0	-	2,0	右转	2200	2,0	5,0	IP 54	型号X Ø17.9 x 8.3 x 9.0	7,16
HK KC 103	173,5	114,0	带热保护	2,2	右转	2600	1,2	4,5	IP 54	型号X Ø17.9 x 8.3 x 9.0	6,70
HK KC 104	209,0	131,0	带热保护	3,0	右转	2600	4,0	15,0	IP 54	型号X Ø16.8 x 8.0 x 7.0	12,50
HK KC 111	237,0	131,0	带通风器	3,0	右转	3300	6,0	20,0	IP12	型号X Ø16.8 x 8.0 x 7.0	12,50

附件

HK K REL	直流电动机的启动继电器
HK K CAP	直流电动机的防护盖

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。