


# HK LVA

## 液位视觉显示

### 属性

|           |               |
|-----------|---------------|
| 起动力矩 max. | 8 N-m         |
| 温度 max.   | 100 °C        |
| 工作压力      | 最大1巴          |
| 适用介质      | 矿物油           |
| 原料        | 聚酰胺<br>密封:NBR |
| 供货范围      | 带空心螺栓         |

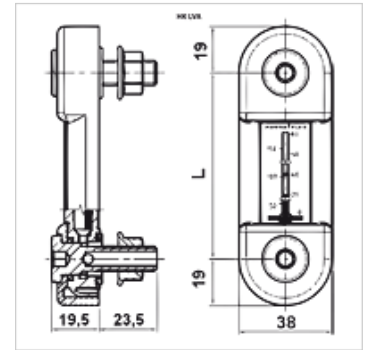

### 货品

| 名称              | 规格   | 固定 螺纹   | L<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|-----------------|------|---------|-----------|------------|
| HK LVA 10 T M10 | 带温度计 | 2 x M10 | 76        | 0,12       |
| HK LVA 10 T M12 | 带温度计 | 2 x M12 | 76        | 0,12       |
| HK LVA 20 T M12 | 带温度计 | 2 x M12 | 127       | 0,16       |
| HK LVA 30 T M12 | 带温度计 | 2 x M12 | 254       | 0,22       |

### 是下述产品的附件

|           |                  |
|-----------|------------------|
| HK BAK RA | 液压储罐 BAKRA       |
| HK BEK    | 液压储罐 BEK (不带清洁口) |
| HK BSK    | 液压储罐 BSK (带清洁口)  |