


属性

工作压力 最大700巴

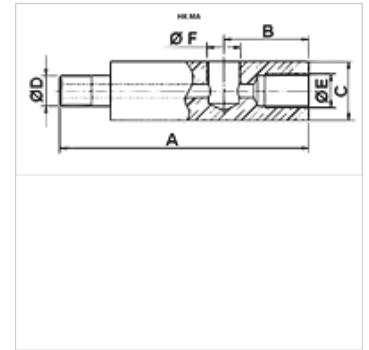

描述

用于用NPT接口安装压力表

货品

| 名称 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø D | Ø E | Ø F | 重量 (kg) |
|---------|-----------|-----------|-----------|------|----------|------|------------|
| HK MA 1 | 71 | 32 | 32 | 3/8" | 3/8" NPT | 1/2" | 0,9 |
| HK MA 3 | 117 | 40 | 32 | 3/8" | 3/8" NPT | 1/4" | 0,9 |
| HK MA 4 | 155 | 35 | 32 | 3/8" | 3/8" NPT | 1/2" | 0,9 |
| HK MA 5 | 71 | 31 | 32 | 3/8" | 3/8" NPT | 1/4" | 0,9 |

附件

| | |
|-------------|------------------|
| NY 2100 | 热塑性塑料最高压软管 |
| GKS | 橡胶弯折保护 |
| PNY 2100 HN | 压力内接头,AGN |
| PHY 2100 | 压力卡套 NY 2100 |
| SKL HN SP | 螺旋接合器活动半部 |
| SKL ZUBS SP | 用于 SKL..SP 的防尘保护 |
| SKF IN SP | 螺旋接合器固定半部 |
| SKF ZUBS SP | 用于 SKF..SP 的防尘保护 |