
HK MAP
压力开关 MAP

HANSA-FLEX

属性

规格	转换器
工作压力	最大 630 巴
接口	4 孔法兰 31x31 mm
Current consumption	在 250 VAC 时最高 2 A;在 30 VDC 时最高 3 A
原料	钢
供货范围	全套带插头 含螺钉组件
保护级别	IP 65



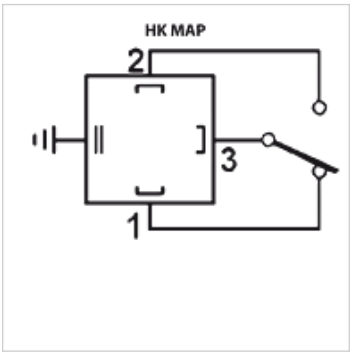

描述

活塞压力开关
重复精度小于或等于设定值的1 %
电转换频繁度至少1百万次转换循环
转换滞后视不同的压力范围为约2.5至10 %
通过刻度尺进行调节
通用连接方式通过单独的适配器/连接板

订购指南

适配器和连接板请另外订购!

货品

名称	压力调节范围 min. (bar)	压力调节范围 max. (bar)	重量 (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

附件

HK BFM	适配器 BFM,用于压力开关 MAP
HK BHF AG	适配器 BHF AG,用于压力开关 MAP
HK BHF IG	适配器 BHF IG,用于压力开关 MAP
HK BHM	连接板 BHM,用于压力开关 MAP
HK BKM	连接板 BKM,用于压力开关 MAP
HK BMM	适配器 BMM,用于压力开关 MAP

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。