


HK PAM 014 T

用于装入储罐的手动泵

HANSA FLEX

属性

供货范围	含密封和螺栓套件
原料	壳体:铸型,内部部件为钢制

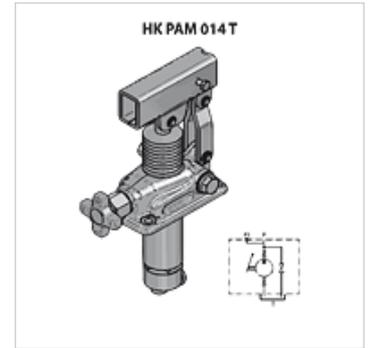

提示

压力限制阀必须根据具体应用进行调节。

订购指南

注意!请一起订购HKPAM0290000手柄!

货品

名称	螺纹	Vdh (ccm) (cc)	规格	p max. (bar)	压力 (30)* (bar)	重量 (kg)
HK PAM 014 12 00	1x 3/8" AG	12	带手动排放阀	380	160	2,85
HK PAM 014 12 01	1x 3/8" AG	12	带手动排放阀和压力限制阀	380	160	3,00
HK PAM 014 25 00	1x 3/8" AG	25	带手动排放阀	350	100	2,95
HK PAM 014 25 01	1x 3/8" AG	25	带手动排放阀和压力限制阀	350	100	3,00
HK PAM 014 45 00	1x 3/8" AG	45	带手动排放阀	280	80	3,15
HK PAM 014 45 01	1x 3/8" AG	45	带手动排放阀和压力限制阀	280	80	3,30

Vdh = 每个双行程的输送容量 - 压力 (30)= 用标准型手柄施加30 daN作用力时产生的压力

附件

HK PAM Hebel	用于PAM型手动泵的手柄
HK PM0 022	PAM 型手动泵的储罐
HK PAM Faltenbalg	用于 PAM 型手动泵的波纹管