
HK PCFC
双通流量调节阀 PCFC

属性

规格	pressure-compensated
工作压力	最大300巴



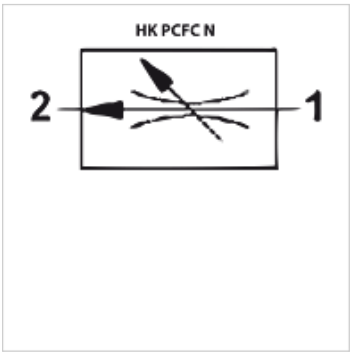

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节
铝外壳 08 号阀门的拧紧扭矩:34-41 Nm
钢外壳 08 号阀门的拧紧扭矩:47-54 Nm
铝外壳 10 号阀门的拧紧扭矩:47-54 Nm
钢外壳 10 号阀门的拧紧扭矩:74-81 Nm
铝外壳 12 号阀门的拧紧扭矩:74-81 Nm
钢外壳 12 号阀门的拧紧扭矩:95-102 Nm

描述

通过调节螺钉调节
最大误差:5%
仅在无压力状态下调节阀门!

货品

名称	Q min. (L/min)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	所分配的旋入式壳体	旋入式螺纹	Qein时调节范围 min. (L/min)	Qein时调节范围 max. (L/min)	重量 (kg)
HK PCFC 08 NS0 02	8	22	41,0	28,0	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	4,0	8,0	0,17
HK PCFC 08 NS0 03	11	22	41,0	28,0	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	5,5	11,0	0,17
HK PCFC 08 NS0 05	19	22	41,0	28,0	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	9,5	19,0	0,17
HK PCFC 10 NS0 08	30	45	48,3	32,5	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	15,0	30,0	0,17
HK PCFC 12 NS0 15	57	90	49,8	44,5	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	28,5	57,0	0,17
HK PCFC 12 NS0 20	76	90	49,8	44,5	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	38,0	76,0	0,17

Qein - 入口流量 – Qmax - 最大流量 – Qmin - 用于调节功能的最低流量

附件

HK GEH 20 AL	旋入式阀门的阀门壳体 SAE 双通,铝质
HK GEH 20 GGG	旋入式阀门的阀门壳体 SAE 双通 GGG40

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。