


属性

| | |
|------|--------|
| 规格 | 先导式 |
| 工作压力 | 最大350巴 |

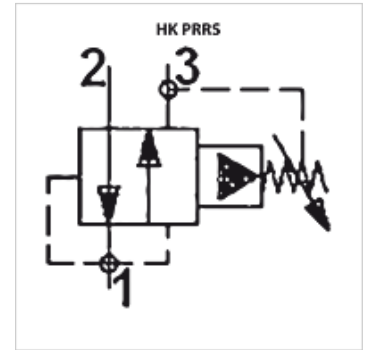

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节
 铝外壳 10 号阀门的拧紧扭矩:47-54 Nm
 钢外壳 10 号阀门的拧紧扭矩:74-81 Nm

描述

通过调节螺钉调节

货品

| 名称 | 调节范围 min. (bar) | 调节范围 max. (bar) | 压力 max. (bar) | 体积流量 max. (L/min) | 所分配的旋入式壳体 | 旋入式螺纹 | 重量 (kg) |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------|
| HK PRRS 10 NS0 06 | 5 | 40 | 350 | 46,0 | HK GEH 38 C1030 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,2 |
| HK PRRS 10 NS0 15 | 5 | 100 | 350 | 46,0 | HK GEH 38 C1030 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,2 |
| HK PRRS 10 NS0 30 | 5 | 210 | 350 | 46,0 | HK GEH 38 C1030 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,2 |

附件

| | |
|---------------|-----------------------------|
| HK GEH 30 AL | 旋入式阀门的阀门壳体 SAE 3-Wege Alu |
| HK GEH 30 GGG | 旋入式阀门的阀门壳体 SAE 3-Wege GGG40 |