


#### 属性

接口	1/4 - AG"
原料	不锈钢
使用	用于测量仪 HK PTQCheck

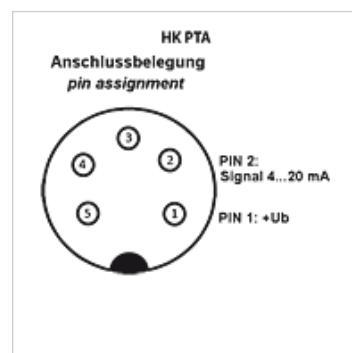

#### 描述

抗压力峰值、极度冲击和振动  
输出信号 4 - 20 mA  
不同的测量范围至600巴  
测量精确度为终值的±0.5 %  
接口 AG 1/4"

#### 订购指南

其他附件和带附加选项的测量仪可应客户要求提供。  
请另外订购HFM MMD 1/4适配器(连接压力发送器和测量涡轮时)

#### 货品

名称	测量范围	压力 max. (bar)	超载压力 max. (bar)	接口	重量 (kg)
HK PTA 101	-1至10巴	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0至60巴	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0至200巴	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0至400巴	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0至600巴	600	800	G 1/4" - AG	0,1

#### 是下述产品的附件

HK PTQ CHECK 5 通道数字手动测量仪

#### 附加元件

HK PML	单测量线缆
HK PQT	组合测量线缆
HFM MMD HKO	测量接口,M16 x 2 系列