


# HK ROTEX Z

## 用于齿轮泵的 Rotex 接合器

### 属性

规格	可与泵架HK HL/PL组合
原料	钢
使用	For gear pumps size 2 and size 3

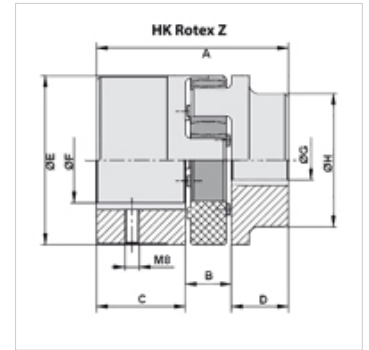

### 描述

扭转弹性、振动阻尼、免保养  
可轴向插入,耐击穿  
构造紧凑,惯性矩小

### 货品

名称	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ØE (mm)	ØF (mm)	ØG (mm)	ØH (mm)	发动机	泵	重量 (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	BG132	BG2 / 轴 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	BG160	BG2 / 轴 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	BG132	BG3 / 轴 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	BG160	BG3 / 轴 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	BG180	BG3 / 轴 1:8	3,30

### 附加元件

HK MPK 用于齿轮泵的马达泵组合单元选择表