


HK RV063

用于管道断裂保险阀的阀门壳体

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|--------|
| 原料 | 钢 |
| 工作压力 | 最大300巴 |

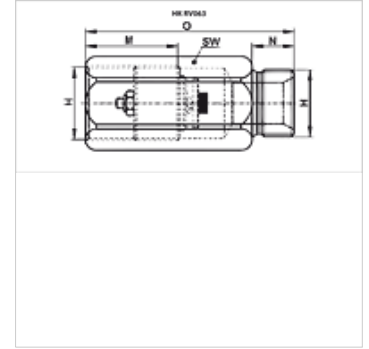

提示

注意:必须根据具体应用调节管道断裂保险阀!
有关调节值的说明请见HK V1 601型管道断裂保险阀

货品

| 名称 | H | M (mm) | N (mm) | O (mm) | SW (mm) | 重量 (kg) |
|---------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| HK RV063 0400 | G 1/4" | 28 | 12 | 50 | 19 | 0,07 |
| HK RV063 0600 | G 3/8" | 31 | 13 | 58 | 24 | 0,10 |
| HK RV063 0800 | G 1/2" | 33 | 14 | 62 | 27 | 0,17 |
| HK RV063 1200 | G 3/4" | 40 | 16 | 75 | 32 | 0,20 |

是下述产品的附件

HK V1 601 不带壳体的管道断裂保险阀