
HK RVPS
限压阀 RVPS

HANSA-FLEX

属性

规格	先导式
工作压力	最大350巴



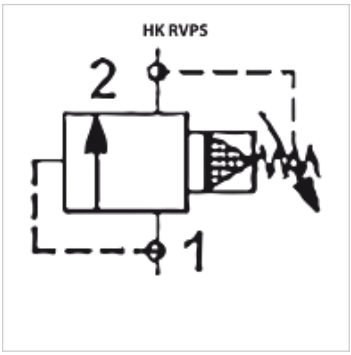

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节
铝外壳 12 号阀门的拧紧扭矩:74-81 Nm
钢外壳 12 号阀门的拧紧扭矩:95-102 Nm

描述

通过调节螺钉调节

货品

名称	调节范围 min. (bar)	调节范围 max. (bar)	体积流量 max. (L/min)	所分配的旋入式壳体	旋入式螺纹	重量 (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

附件

HK GEH 20 AL	旋入式阀门的阀门壳体 SAE 双通,铝质
HK GEH 20 GGG	旋入式阀门的阀门壳体 SAE 双通 GGG40

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。