
# HK SM
## 多用途缸,700 巴,单向作用式,带弹簧回拉

### 属性

| | |
|---|---|
| **规格** | 缸头已淬火<br>活塞已硬化处理<br>弹簧回拉 |
| **工作压力** | 最大700巴 |
| **原料** | 钢 |
| **供货范围** | 带快速接合器接头 3/8"-18 NPT |



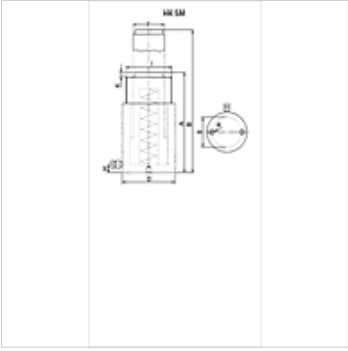

### 提示

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### 描述

应用范围广泛的通用缸。
请注意不得有侧面力传递到导环上。
紧凑型规格
用来防污的活塞刮环
固定式应用的固定钻孔

### 货品

| 名称 | (kN) | (t) | 行程 (mm) | 面积 (cm2) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | I | K (mm) | R | S (mm) | 体积 (cc) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK SM 00513** | 48,5 | 5 | 127 | 7,1 | 219 | 346 | 40 | 25 | 1.1/2" -16 | 6 | 1/4" -20 | 25 | 90 | 1,9 |
| **HK SM 01010** | 109,2 | 10 | 105 | 15,9 | 172 | 277 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 167 | 3,0 |
| **HK SM 01015** | 109,2 | 10 | 155 | 15,9 | 247 | 402 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 247 | 4,3 |
| **HK SM 01025** | 109,2 | 10 | 257 | 15,9 | 352 | 609 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 409 | 6,0 |
| **HK SM 01035** | 103,2 | 10 | 355 | 15,9 | 454 | 809 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 565 | 11,2 |
| **HK SM 01510** | 163,0 | 15 | 105 | 23,8 | 205 | 310 | 75 | 45 | 2.3/4" -16 | 8 | 3/8" -16 | 47 | 250 | 5,8 |
| **HK SM 01515** | 163,0 | 15 | 155 | 23,8 | 275 | 430 | 75 | 45 | 2.3/4" -16 | 8 | 3/8" -16 | 47 | 369 | 7,5 |
| **HK SM 01525** | 163,0 | 15 | 257 | 23,8 | 379 | 636 | 75 | 45 | 2.3/4" -16 | 8 | 3/8" -16 | 47 | 611 | 9,8 |
| **HK SM 02305** | 227,8 | 23 | 51 | 33,2 | 166 | 217 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 170 | 6,2 |
| **HK SM 02310** | 227,8 | 23 | 102 | 33,2 | 217 | 319 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 339 | 7,8 |
| **HK SM 02315** | 227,8 | 23 | 159 | 33,2 | 277 | 436 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 528 | 11,2 |
| **HK SM 02321** | 227,8 | 23 | 210 | 33,2 | 327 | 537 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 697 | 11,4 |
| **HK SM 03015** | 303,2 | 30 | 150 | 44,2 | 270 | 420 | 100 | 60 | 3.7/8" -12 | 10 | 1/2" -13 | 74 | 663 | 13,1 |

### 附件

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | 热塑性塑料最高压软管 |
| **GKS** | 橡胶弯折保护 |
| **PNY 2100 HN** | 压力内接头,AGN |
| **PHY 2100** | 压力卡套 NY 2100 |
| **SKL HN SP** | 螺旋接合器活动半部 |
| **SKL ZUBS SP** | 用于 SKL..SP 的防尘保护 |
| **SKF IN SP** | 螺旋接合器固定半部 |
| **SKF ZUBS SP** | 用于 SKF..SP 的防尘保护 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*