


HK SMX

扁平缸,700 巴,单向作用式,带弹簧回拉

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|--|
| 规格 | 缸头已淬火 活塞已硬化处理 最大行程 16 mm 弹簧回拉 |
| 工作压力 | 最大700巴 |
| 原料 | 钢 |
| 供货范围 | 带快速连接器接头 3/8"-18 NPT |

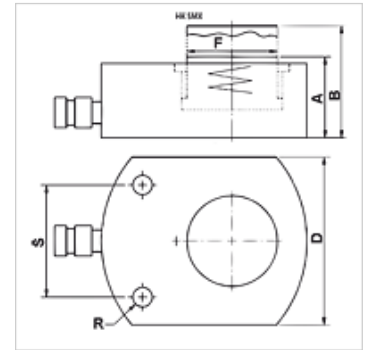

提示

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

描述

扁平缸将紧凑的设计结构与最大的行程相结合。最适用于狭小的空间情况。

请注意不得有侧面力传递到导环上。

扁平式紧凑型规格

固定式应用的固定钻孔

货品

| 名称 | (kN) | (t) | 行程 (mm) | 面积 (cm ²) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | R | S (mm) | 体积 (cc) | 重量 (kg) |
|--------------|--------|-----|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------------|------------|
| HK SMX 00406 | 43,8 | 4 | 6 | 6,4 | 32,5 | 38,5 | 41 | 25 | 5,5 | 28 | 4 | 0,85 |
| HK SMX 00416 | 43,8 | 4 | 16 | 6,4 | 42,5 | 58,5 | 41 | 25 | 5,5 | 28 | 11 | 1,20 |
| HK SMX 01011 | 99,7 | 10 | 11 | 14,5 | 43,0 | 54,0 | 56 | 38 | 6,5 | 37 | 16 | 1,60 |
| HK SMX 02211 | 227,8 | 22 | 11 | 33,2 | 52,0 | 63,0 | 80 | 57 | 9,0 | 50 | 37 | 2,80 |
| HK SMX 03013 | 287,3 | 30 | 13 | 41,8 | 59,0 | 72,0 | 95 | 60 | 11,0 | 52 | 55 | 4,10 |
| HK SMX 05016 | 486,5 | 50 | 16 | 70,9 | 68,0 | 84,0 | 114 | 78 | 13,0 | 67 | 114 | 6,60 |
| HK SMX 07516 | 712,9 | 75 | 16 | 103,8 | 79,0 | 95,0 | 140 | 95 | 13,0 | 75 | 167 | 12,50 |
| HK SMX 10016 | 953,6 | 100 | 16 | 138,9 | 87,0 | 103,0 | 158 | 108 | 13,0 | 76 | 223 | 15,00 |
| HK SMX 15016 | 1450,0 | 150 | 16 | 211,2 | 100,0 | 116,0 | 194 | 134 | 13,0 | 117 | 338 | 25,00 |

附件

| | |
|-------------|------------------|
| NY 2100 | 热塑性塑料最高压软管 |
| GKS | 橡胶弯折保护 |
| PNY 2100 HN | 压力内接头,AGN |
| PHY 2100 | 压力卡套 NY 2100 |
| SKL HN SP | 螺旋接合器活动半部 |
| SKL ZUBS SP | 用于 SKL..SP 的防尘保护 |
| SKF IN SP | 螺旋接合器固定半部 |
| SKF ZUBS SP | 用于 SKF..SP 的防尘保护 |