


HK SPZ

用于正比例阀的电插头

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|-------------------|
| 结构类型 | 带螺栓接头的插头 |
| 工作温度 | -40°C 至 +85°C |
| 原料 | 壳体:聚酰胺 接触:CuZn |
| 保护级别 | IP 67 |

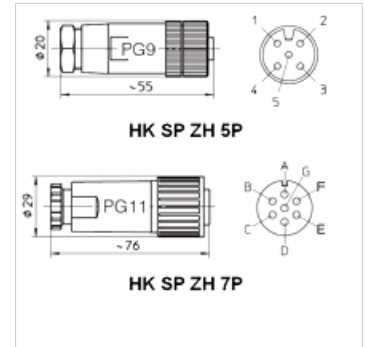

货品

| 名称 | 颜色 | 规格 | 重量 (kg) |
|-------------|----|--|---------|
| HK SPZ H5 P | 黑色 | M12,IEC60947,5 芯,用于带 HK EMI AS IR Chopper 放大器的正比例阀 | 0,15 |
| HK SPZ H7 P | 黑色 | DIN43563,7 芯,用于带内置电子系统的正比例阀 | 0,10 |

是下述产品的附件

| | |
|----------------|------------------|
| HK DLHZO TE | 正比例磁通阀NG 6 DLHZO |
| HK DLKZOR TE | 比例电磁方向阀 NG 10 |
| HK RZMO AE 030 | NG 6 正比例压力限制阀 |
| HK RZGO AE 033 | NG 6 正比例减压阀 |