


# HK SPZ

## 用于正比例阀的电插头

### 属性

|      |                   |
|------|-------------------|
| 结构类型 | 带螺栓接头的插头          |
| 工作温度 | -40°C 至 +85°C     |
| 原料   | 壳体:聚酰胺<br>接触:CuZn |
| 保护级别 | IP 67             |

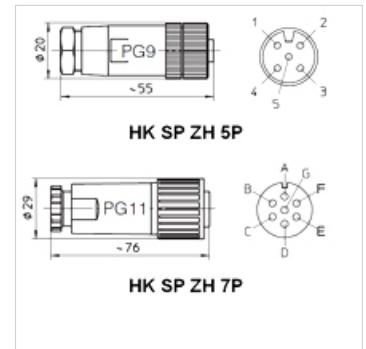

### 货品

| 名称          | 颜色 | 规格   | 重量 (kg) |
|-------------|----|--|---------|
| HK SPZ H5 P | 黑色 | M12,IEC60947,5 芯,用于带 HK EMI AS IR Chopper 放大器的正比例阀 | 0,15    |
| HK SPZ H7 P | 黑色 | DIN43563,7 芯,用于带内置电子系统的正比例阀                        | 0,10    |

### 是下述产品的附件

|                |                  |
|----------------|------------------|
| HK DLHZO TE    | 正比例磁通阀NG 6 DLHZO |
| HK DLKZOR TE   | 比例电磁方向阀 NG 10    |
| HK RZMO AE 030 | NG 6 正比例压力限制阀    |
| HK RZGO AE 033 | NG 6 正比例减压阀      |