

HK STR
吸气过滤器元件

HANSA-FLEX

属性

规格 无旁通阀
M90: 带金属丝布(90 µm),绝对过滤

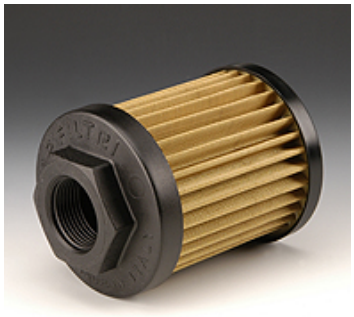

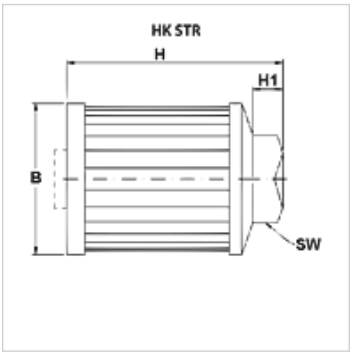

描述

这些过滤器用于保护液压泵受到来自油箱的粗污染物污染。这些过滤器埋头安装在油箱内。
用于ISO VG 46的介质(Qmax.) ,条件是50°C (30 mm2/s) ,Δp = 0.08 巴

订购指南

可承索供货:其它过滤器精密部件,其它螺纹,带旁通阀或磁体的过滤器

货品

名称	过滤面积 (cm2)	螺纹	H (mm)	H1 (mm)	Q max. (L/min)	B (mm)	SW (mm)	重量 (kg)
HK STR 050 1 S M90	290	G 3/8"	78	10	20	52	30	0,16
HK STR 050 2 S M90	290	G 1/2"	78	10	28	52	30	0,16
HK STR 070 1 S M90	470	G 1/2"	95	10	28	70	42	0,22
HK STR 070 2 S M90	470	G 3/4"	95	10	66	70	42	0,22
HK STR 070 3 S M90	720	G 3/4"	140	10	66	70	42	0,30
HK STR 070 4 S M90	720	G 1"	140	10	130	70	42	0,30
HK STR 100 1 S M90	1046	G 1.1/4"	135	15	170	99	69	0,47
HK STR 100 2 S M90	1850	G 1.1/4"	225	15	170	99	69	0,68
HK STR 100 3 S M90	1850	G 1.1/2"	225	15	250	99	69	0,68
HK STR 100 4 S M90	1850	G 2"	225	15	470	99	69	0,68
HK STR 100 5 S M90	1046	G 1.1/2"	135	15	250	99	69	0,47
HK STR 140 2 S M90	2000	G 2"	160	15	470	130	70	0,84
HK STR 140 3 S M90	3550	G 2"	262	15	470	130	70	1,25
HK STR 140 4 S M90	3550	G 2.1/2"	270	20	840	130	101	1,25
HK STR 140 5 S M90	3620	G 3"	270	20	980	130	101	1,25
HK STR 140 6 S M90	4160	G 3"	330	20	980	130	101	1,30

Qmax - 最大流量

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。