


## 属性

规格 无旁通阀  
M90: 带金属丝布(90 μm),绝对过滤

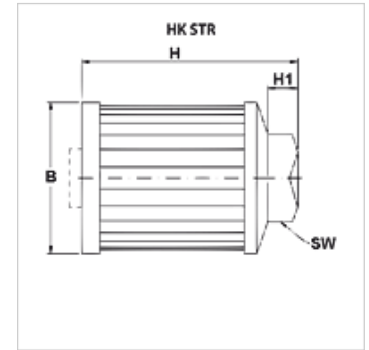

## 描述

这些过滤器用于保护液压泵受到来自油箱的粗污染物污染。这些过滤器埋头安装在油箱内。  
用于ISO VG 46的介质(Qmax.) ,条件是50°C (30 mm2/s) ,Δp = 0.08 巴

## 订购指南

可承索供货:其它过滤器精密部件,其它螺纹,带旁通阀或磁体的过滤器

## 货品

| 名称                 | 过滤面积<br>(cm <sup>2</sup> ) | 螺纹       | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | Q max.<br>(L/min) | B<br>(mm) | SW<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|--------------------|----------------------------|----------|-----------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| HK STR 050 1 S M90 | 290                        | G 3/8"   | 78        | 10         | 20                | 52        | 30         | 0,16       |
| HK STR 050 2 S M90 | 290                        | G 1/2"   | 78        | 10         | 28                | 52        | 30         | 0,16       |
| HK STR 070 1 S M90 | 470                        | G 1/2"   | 95        | 10         | 28                | 70        | 42         | 0,22       |
| HK STR 070 2 S M90 | 470                        | G 3/4"   | 95        | 10         | 66                | 70        | 42         | 0,22       |
| HK STR 070 3 S M90 | 720                        | G 3/4"   | 140       | 10         | 66                | 70        | 42         | 0,30       |
| HK STR 070 4 S M90 | 720                        | G 1"     | 140       | 10         | 130               | 70        | 42         | 0,30       |
| HK STR 100 1 S M90 | 1046                       | G 1.1/4" | 135       | 15         | 170               | 99        | 69         | 0,47       |
| HK STR 100 2 S M90 | 1850                       | G 1.1/4" | 225       | 15         | 170               | 99        | 69         | 0,68       |
| HK STR 100 3 S M90 | 1850                       | G 1.1/2" | 225       | 15         | 250               | 99        | 69         | 0,68       |
| HK STR 100 4 S M90 | 1850                       | G 2"     | 225       | 15         | 470               | 99        | 69         | 0,68       |
| HK STR 100 5 S M90 | 1046                       | G 1.1/2" | 135       | 15         | 250               | 99        | 69         | 0,47       |
| HK STR 140 2 S M90 | 2000                       | G 2"     | 160       | 15         | 470               | 130       | 70         | 0,84       |
| HK STR 140 3 S M90 | 3550                       | G 2"     | 262       | 15         | 470               | 130       | 70         | 1,25       |
| HK STR 140 4 S M90 | 3550                       | G 2.1/2" | 270       | 20         | 840               | 130       | 101        | 1,25       |
| HK STR 140 5 S M90 | 3620                       | G 3"     | 270       | 20         | 980               | 130       | 101        | 1,25       |
| HK STR 140 6 S M90 | 4160                       | G 3"     | 330       | 20         | 980               | 130       | 101        | 1,30       |

Qmax - 最大流量