


## 属性

规格	缸头已淬火 活塞已硬化处理 最大行程50 mm 通过负荷回拉 带固定螺母,以便机械式承受负荷
----	--

工作压力	最大700巴
------	--------

原料	钢
----	---

供货范围	带快速接合器接头 3/8"-18 NPT
------	----------------------

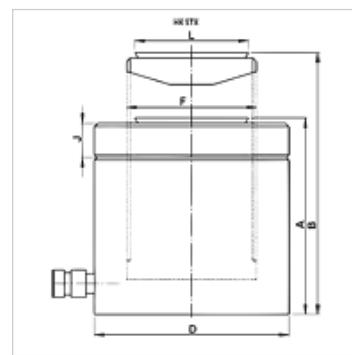

## 提示

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## 描述

扁平缸将紧凑的设计结构与最大的行程相结合。最适用于狭小的空间情况。

请注意不得有侧面力传递到导环上。

扁平式紧凑型规格

用来防污的活塞刮环

所有缸均带可移动式压力件和提高防腐性能的特殊涂层。

## 货品

名称	(kN)	(t)	行程 (mm)	面积 (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F	J (mm)	L (mm)	体积 (cc)	重量 (kg)
HK STX 05005	486,0	50	50	70,8	125	175	120	Tr 95 x 4	21,0	92,0	355	11
HK STX 14004	1380,0	140	45	200,9	148	193	205	Tr 160 x 6	38,0	147,5	905	39

## 附件

NY 2100	热塑性塑料最高压软管
---------	------------

GKS	橡胶弯折保护
-----	--------

PNY 2100 HN	压力内接头,AGN
-------------	-----------

PHY 2100	压力卡套 NY 2100
----------	--------------

SKL HN SP	螺旋接合器活动半部
-----------	-----------

SKL ZUBS SP	用于 SKL..SP 的防尘保护
SKF IN SP	螺旋接合器固定半部

SKF ZUBS SP	用于 SKF..SP 的防尘保护
-------------	------------------