
# HK STX
## 扁平缸,700 巴,单向作用式,带固定螺母

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **规格** | 缸头已淬火<br>活塞已硬化处理<br>最大行程50 mm<br>通过负荷回拉<br>带固定螺母,以便机械式承受负荷 |
| **工作压力** | 最大700巴 |
| **原料** | 钢 |
| **供货范围** | 带快速接合器接头 3/8"-18 NPT |



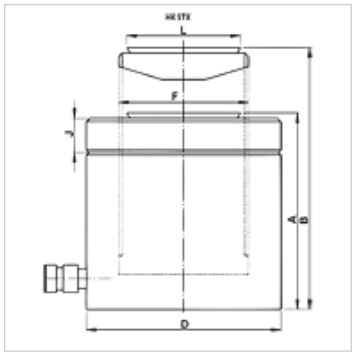


### 提示

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### 描述

扁平缸将紧凑的设计结构与最大的行程相结合。最适用于狭小的空间情况。
请注意不得有侧面力传递到导环上。
扁平式紧凑型规格
用来防污的活塞刮环
所有缸均带可移动式压力件和提高防腐性能的特殊涂层。

### 货品

| 名称 | (kN) | (t) | 行程 (mm) | 面积 (cm2) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F | J (mm) | L (mm) | 体积 (cc) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK STX 05005** | 486,0 | 50 | 50 | 70,8 | 125 | 175 | 120 | Tr 95 x 4 | 21,0 | 92,0 | 355 | 11 |
| **HK STX 14004** | 1380,0 | 140 | 45 | 200,9 | 148 | 193 | 205 | Tr 160 x 6 | 38,0 | 147,5 | 905 | 39 |

### 附件

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | 热塑性塑料最高压软管 |
| **GKS** | 橡胶弯折保护 |
| **PNY 2100 HN** | 压力内接头,AGN |
| **PHY 2100** | 压力卡套 NY 2100 |
| **SKL HN SP** | 螺旋接合器活动半部 |
| **SKL ZUBS SP** | 用于 SKL..SP 的防尘保护 |
| **SKF IN SP** | 螺旋接合器固定半部 |
| **SKF ZUBS SP** | 用于 SKF..SP 的防尘保护 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*