


## 属性

使用 用于欧洲标准齿轮泵 BG2

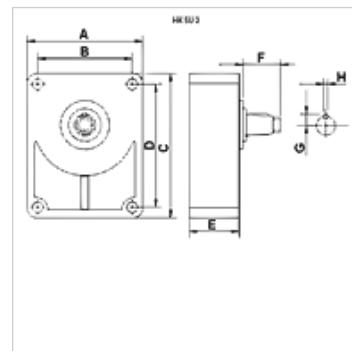

## 描述

辅助轴承用于径向负荷较高的齿轮泵,如用三角皮带或链条驱动的齿轮泵。

泵与辅助轴承之间的连接需要一个相应的接合毂。(请另外订购!)

润滑推荐使用DIN 51502规定的油脂

接口仅适用于欧洲标准泵。

## 货品

| 名称         | 用于泵       | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | 毂            | 轴        | 重量<br>(kg) |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|
| HK SU 2 C  | BG 2 欧洲标准 | 88,5      | 71,4      | 113       | 96        | 49        | 40,0      | 9,5       | 6         | HK BF 2T     | 圆柱形 Ø 18 | 1,40       |
| HK SU 2 D  | BG 2 欧洲标准 | 88,5      | 71,4      | 113       | 96        | 49        | 35,5      | 9,5       | 3         | HK BF 2T     | 圆锥形轴 1:8 | 1,40       |
| HK SUR 2 C | BG 2 欧洲标准 | 91,0      | 71,4      | 120       | 96        | 52        | 50,0      | 9,5       | 6         | HK BF 2T Z15 | 圆柱形 Ø 22 | 1,75       |
| HK SUR 2 D | BG 2 欧洲标准 | 91,0      | 71,4      | 120       | 96        | 52        | 36,0      | 9,5       | 6         | HK BF 2T Z15 | 圆锥形轴 1:8 | 1,75       |

毂 = 需要的接合毂 – BG2 / BG3 - 欧洲标准泵

## 附件

HK BF Coupling hub