


HK TA G

储罐通风过滤器

属性

| | |
|---------|---|
| 规格 | 用于旋入 |
| 温度 min. | -30 °C |
| 温度 max. | 100 °C |
| 原料 | 镀铬钢 |
| 空气量 | HK TA 80 G:最大450升/分钟 - 用于3µm过滤器 HK TA 80 G:最大550升/分钟 - 用于10µm过滤器 |

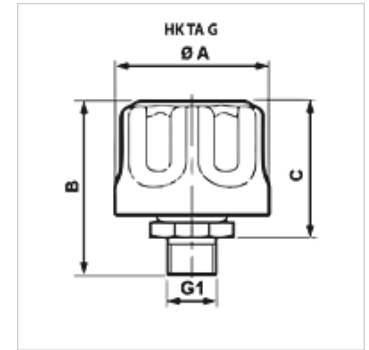

订购指南

可应客户要求提供:带封闭条和/或预张阀的注入管,其他大小规格和结构类型

货品

| 名称 | 过滤精度 (µm) | 螺纹 | A (mm) | B (mm) | 固定 | C (mm) | Ø A (mm) | 储罐孔 | 重量 (kg) |
|---------------|--------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|------------|
| HK TA 80 G 03 | 3 | G 3/4" | 80 | 68 | G 3/4" | 52 | 80,00 | G 3/4" | 0,22 |
| HK TA 80 G 10 | 10 | - | 80 | 68 | G 3/4" | 52 | 80,00 | G 3/4" | 0,22 |