


HK TS

温度开关 TS

属性

| | |
|---------------------|---------------------|
| 规格 | 1个温度触点 含密封 |
| 工作压力 | 最大1巴 |
| 工作温度 max. | 80 °C |
| Current consumption | max. 1 A at 250 VAC |
| 滞后 | 10 K ± 5 K |
| 供货范围 | 含插头 |

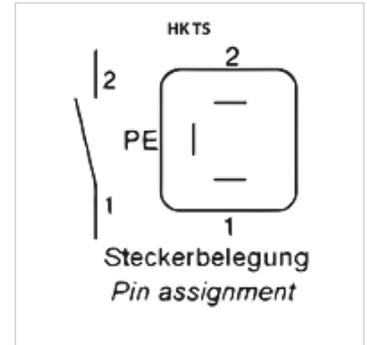

货品

| 名称 | 开关温度 (°C) | 开关功能 | 重量 (kg) |
|----------------|--------------|------|------------|
| HK TS 50 NC-12 | 50 | 常闭触点 | 0,31 |
| HK TS 60 NC-12 | 60 | 常闭触点 | 0,31 |
| HK TS 70 NC-12 | 70 | 常闭触点 | 0,31 |
| HK TS 80 NC-12 | 80 | 常闭触点 | 0,31 |
| HK TS 50 NO-12 | 50 | 常开触点 | 0,31 |
| HK TS 60 NO-12 | 60 | 常开触点 | 0,31 |
| HK TS 70 NO-12 | 70 | 常开触点 | 0,31 |
| HK TS 80 NO-12 | 80 | 常开触点 | 0,31 |