


属性

规格	1个温度触点 含密封
工作压力	最大1巴
工作温度 max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
滞后	10 K ± 5 K
供货范围	含插头

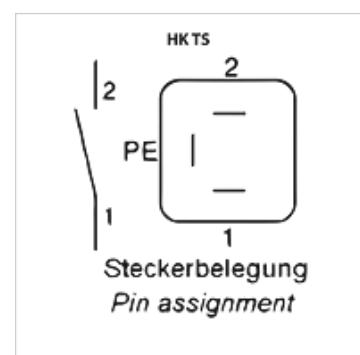

货品

名称	开关温度 (°C)	开关功能	重量 (kg)
HK TS 50 NC-12	50	常闭触点	0,31
HK TS 60 NC-12	60	常闭触点	0,31
HK TS 70 NC-12	70	常闭触点	0,31
HK TS 80 NC-12	80	常闭触点	0,31
HK TS 50 NO-12	50	常开触点	0,31
HK TS 60 NO-12	60	常开触点	0,31
HK TS 70 NO-12	70	常开触点	0,31
HK TS 80 NO-12	80	常开触点	0,31