


HK V1 601

不带壳体的管道断裂保险阀

属性

| | |
|------|--------|
| 原料 | 钢 |
| 工作压力 | 最大300巴 |

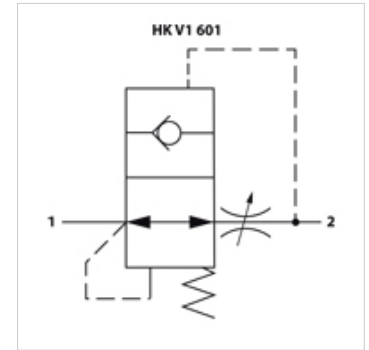

提示

注意:必须根据具体应用调节管道断裂保险阀!

调节值"S"在手动操控的阀门时必须为

要求的体积流量的1.5倍,

在电动操控的阀门时必须为

要求的体积流量

的2倍!

请注意双向作用

的缸的体积流量

传动比!

货品

| 名称 | A | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Q max. (L/min) | 拧紧扭矩 (N-m) | 重量 (kg) |
|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|------------|
| HK V1 601 0400 | G 1/4" | 8,0 | 2,5 | 8,0 | 5,0 | 25 | 15,0 | 0,01 |
| HK V1 601 0600 | G 3/8" | 10,5 | 3,5 | 10,5 | 5,0 | 50 | 20,0 | 0,02 |
| HK V1 601 0800 | G 1/2" | 13,0 | 4,5 | 12,5 | 5,0 | 80 | 40,0 | 0,02 |
| HK V1 601 1200 | G 3/4" | 18,0 | 6,0 | 16,0 | 7,0 | 140 | 80,0 | 0,05 |

附件

HK RV063 用于管道断裂保险阀的阀门壳体

HK LBS TOOL 用于管道断裂保险阀的工具