


**属性**

规格	锥形锁止 可解锁 - 双向作用
原料	壳体:镀锌钢 内部部件采用淬火钢材料
工作压力	最大350巴

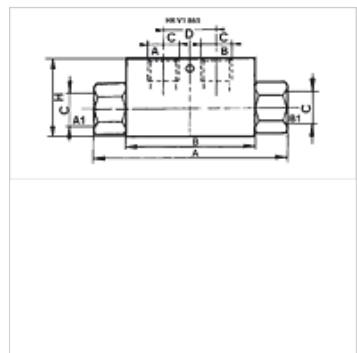

**货品**

名称	p max. (bar)	开口压力 (bar)	上调比例	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	H (mm)	重量 (kg)
<b>HK V1 865 0400</b>	350	4,0	1:5.5	20	118	68	1/4" BSPP	38	40	0,66
<b>HK V1 865 06NT</b>	350	4,0	1:5.5	30	118	68	3/8" BSPP	38	40	0,66
<b>HK V1 865 0800</b>	300	4,0	1:5	45	144	80	1/2" BSPP	40	50	1,76
<b>HK V1 865 M18X15</b>	350	4,0	1:5.5	20	118	68	M 18 x 1.5	38	40	0,54