


# HK V2 190

止降阀 V2190

**HANSA FLEX**

## 属性

|      |                   |
|------|-------------------|
| 规格   | 单向作用              |
| 原料   | 壳体:镀锌钢<br>内部部件为钢制 |
| 工作压力 | 最大350巴            |

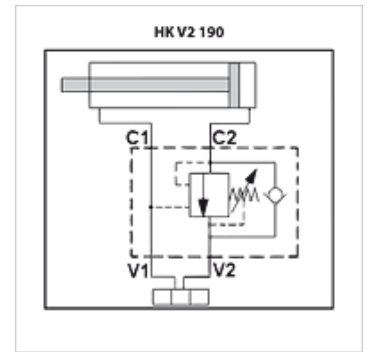

## 提示

在使用这些带柱塞缸的阀门时,必须在V1管道中接入一个附加的按缸的负荷压力进行调节的压力限制阀。此压力限制阀必须朝储罐减压。  
这些止降阀必须根据具体应用进行调节

## 货品

| 名称             | 螺纹     | Q max.<br>(L/min) | 上调比例 | H<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | S<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|----------------|--------|-------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| HK V2 190 A600 | G 3/8" | 40                | 1:4  | 60        | 100       | 148        | 30         | 60         | 30        | 1,21       |
| HK V2 190 A800 | G 1/2" | 60                | 1:4  | 60        | 100       | 148        | 35         | 65         | 30        | 1,15       |