


HK V2 190

止降阀 V2190

HANSA FLEX

属性

规格	单向作用
原料	壳体:镀锌钢 内部部件为钢制
工作压力	最大350巴

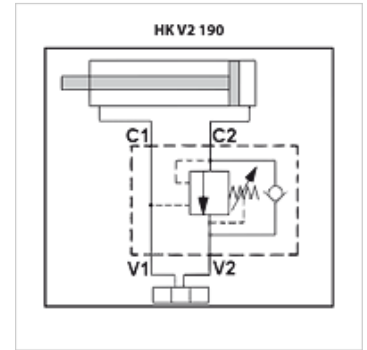

提示

在使用这些带柱塞缸的阀门时,必须在V1管道中接入一个附加的按缸的负荷压力进行调节的压力限制阀。此压力限制阀必须朝储罐减压。
这些止降阀必须根据具体应用进行调节

货品

名称	螺纹	Q max. (L/min)	上调比例	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	重量 (kg)
HK V2 190 A600	G 3/8"	40	1:4	60	100	148	30	60	30	1,21
HK V2 190 A800	G 1/2"	60	1:4	60	100	148	35	65	30	1,15