


属性

规格	双向作用
原料	壳体:镀锌钢 内部部件为钢制
工作压力	最大350巴

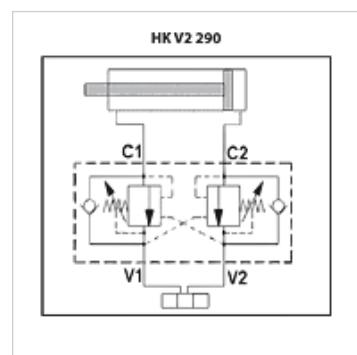

提示

这些止降阀必须根据具体应用进行调节

货品

名称	螺纹	Q max. (L/min)	上调比例	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	重量 (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70