
HK V2 572
节流阀

HANSA-FLEX

属性

规格	钢规格,带精密阀杆 suitable for control panel installation
工作压力	达 400 巴



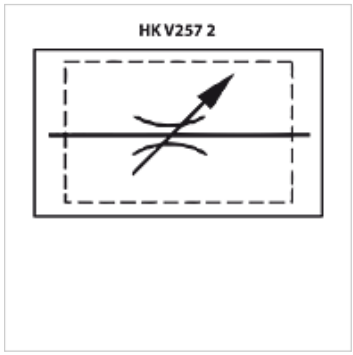

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

描述

两个方向精确的体积流量调节及阻断
无渗漏金属密封,线性开口横截面
大流量范围中精确的节流
通过调节钮底面0-9小数刻度尺以及阀杆上0至4的A至C参考刻度尺进行精确可重复的调节
调节钮中的内六角螺钉用于止动
可提供一个附加的防松螺母用于配电板安装

货品

名称	流量 max. (L/min)	螺纹	压力 (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量 (kg)
HK V2 572-1/8	8	G 1/8"	400	38	64	16	13,5	0,11
HK V2 572-1/4	14	G 1/4"	400	49	78	20	17,0	0,20
HK V2 572-3/8	38	G 3/8"	400	59	93	25	19,5	0,38
HK V2 572-1/2	50	G 1/2"	400	68	107	30	21,0	0,60
HK V2 572-3/4	80	G 3/4"	400	86	132	40	26,5	1,25
HK V2 572-1	190	G 1"	320	105	167	50	35,0	2,55
HK V2 572-1 1/4	200	G 1.1/4"	320	120	172	55	35,0	3,00
HK V2 572-11/2	350	G 1.1/2"	320	134	181	65	35,0	4,22
HK V2 572-2	450	G 2"	320	150	202	75	44,0	7,30

Δp=20巴时最大流速值

附件

HK KM 202	防松螺母

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。