


HK V2 575

节流止回阀

属性

| | |
|------|--|
| 规格 | 钢规格,带精密阀杆 suitable for control panel installation |
| 工作压力 | 达 400 巴 |

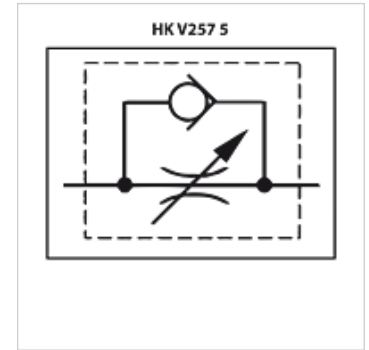

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

描述

一个流量方向的精确的体积流量调节及阻断,反方向自由流量
无渗漏金属密封,线性开口横截面
大流量范围中精确的节流
止回阀开口压力0.35巴
调节方法与节流阀相同
调节钮中的内六角螺钉用于止动
可提供一个附加的防松螺母用于配电板安装

货品

| 名称 | 流量 max. (L/min) | 压力 (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 螺纹 | 重量 (kg) |
|-----------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| HK V2 575-1/8 | 8 | 400 | 50 | 64 | 16 | 13,5 | G 1/8" | 0,13 |
| HK V2 575-1/4 | 14 | 400 | 66 | 78 | 20 | 17,0 | G 1/4" | 0,25 |
| HK V2 575-3/8 | 38 | 400 | 79 | 93 | 25 | 19,5 | G 3/8" | 0,50 |
| HK V2 575-1/2 | 50 | 400 | 95 | 107 | 30 | 21,0 | G 1/2" | 0,75 |
| HK V2 575-3/4 | 80 | 400 | 115 | 132 | 40 | 26,5 | G 3/4" | 1,60 |
| HK V2 575-1 | 190 | 320 | 139 | 167 | 50 | 35,0 | G 1" | 3,05 |
| HK V2 575-1 1/4 | 200 | 320 | 157 | 172 | 55 | 35,0 | G 1.1/4" | 3,75 |
| HK V2 575-1 1/2 | 350 | 320 | 190 | 181 | 65 | 35,0 | G 1.1/2" | 5,76 |
| HK V2 575-2 | 450 | 320 | 228 | 202 | 75 | 44,0 | G 2" | 10,00 |

$\Delta p=20$ 巴时最大流速值

附件

HK KM 202 防松螺母