
HK VML
用于冲击阀的弹簧

属性

使用	For shock valve HK V0590



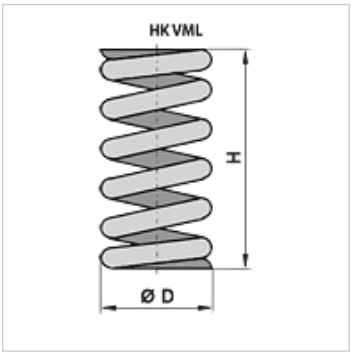

货品

名称	调节范围 min. (bar)	调节范围 max. (bar)	用于阀门类型	H (mm)	Ø D (mm)	重量 (kg)
HK VML 100 0050	5	50	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	40,0	10,8	0,01
HK VML 102 0100	20	100	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	40,0	12,0	0,01
HK VML 105 0250	50	250	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	44,0	13,8	0,01
HK VML 108 0300	80	300	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	42,0	14,1	0,01
HK VML 005 050 UMS	5	50	HK V0590 0490	35,0	10,4	0,05
HK VML 020 100 UMS	20	100	HK V0590 0490	31,5	12,4	0,05
HK VML 050 250 UMS	50	250	HK V0590 0490	31,5	12,4	0,05
HK VML 080 300 UMS	80	300	HK V0590 0490	37,0	13,2	0,05

是下述产品的附件

HK V0 590	冲击阀

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。