
HK VRDE
止回阀 缸装配 VRDE

属性

规格	锥形锁止 可解锁 - 双向作用 可直接在缸体上用法兰连接
供货范围	含空心螺钉和密封
原料	钢壳体
工作压力	最大300巴



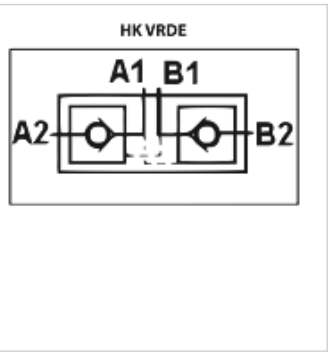

提示

推荐的缸油接口的最小距离:HK VRDE 10 CIL时144 mm / HK VRDE 20 CIL时150 mm

货品

名称	开口压力 (bar)	上调比例	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	接口 A1, A2, B1	空心螺钉 B2	重量 (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - IG	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - IG	3/8" AG	0,62

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。