


属性

规格 内部压力限制阀

工作压力 最大700巴

接口 3/8" NPT 内螺纹

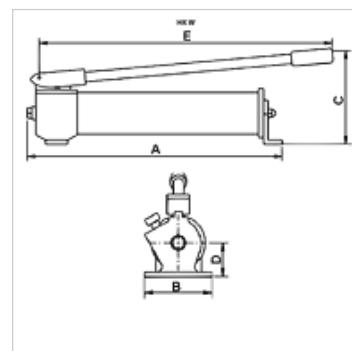

提示

"W"手动泵用于操纵单向作用缸,一个接口

"X"手动泵带调节阀用于操纵双向作用缸,

两个接口

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

描述

大油量的油缸建议使用 2 级泵。

手柄锁止后可用作手提柄。

货品

名称	可用的油数量 (cc)	等级	体积 max. (cc)	体积 max. (cc)	压力级1 max. (bar)	压力级2 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	重量 (kg)
HK W 10707	660,0	1	2,6	-	700	-	500	100	150	40	560	5,0
HK W 20707	660,0	2	8,1	2,0	20	700	500	100	150	40	560	5,0
HK W 11207	1200,0	1	2,6	-	700	-	545	100	175	40	560	6,0
HK W 21207	1200,0	2	8,1	2,0	20	700	545	100	175	40	560	6,0
HK W 22307	2200,0	2	13,2	2,2	20	700	560	106	210	55	560	11,0
HK X 02307	2200,0	2	13,2	2,2	20	700	625	106	210	55	560	14,0

附件

NY 2100 热塑性塑料最高压软管

GKS 橡胶弯折保护

PNY 2100 HN 压力内接头,AGN

PHY 2100 压力卡套 NY 2100

SKL HN SP 螺旋接合器活动半部

SKL ZUBS SP 用于 SKL..SP 的防尘保护

SKF IN SP 螺旋接合器固定半部

SKF ZUBS SP 用于 SKF..SP 的防尘保护