

# HK WAPR
## 带可再润滑轴承的关节头

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **规格** | 可夹紧 |
| **原料** | 钢 ST 52.3 |

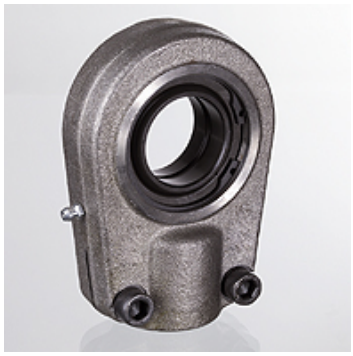

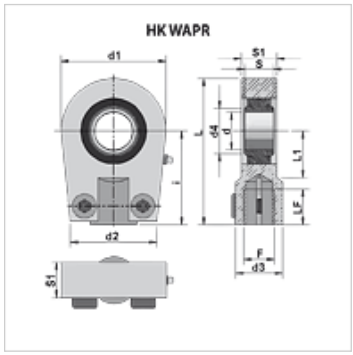


### 订购指南

其他大小规格和类型的关节轴承可应客户要求提供。

### 货品

| 名称 | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | F | i (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | LF (mm) | S (mm) | 允许的动态负荷 (kN) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK WAPR 020 U** | 20 | 56 | 46 | 25 | 24 | M 16x1.5 | 50 | 80 | 25 | 19 | 17 | 17 | 16 | 30 | 0,44 |
| **HK WAPR 025 U** | 25 | 56 | 46 | 25 | 29 | M 16x1.5 | 50 | 80 | 28 | 23 | 21 | 17 | 20 | 48 | 0,47 |
| **HK WAPR 030 U** | 30 | 64 | 50 | 32 | 34 | M 22x1.5 | 60 | 94 | 30 | 28 | 26 | 23 | 22 | 62 | 0,77 |
| **HK WAPR 035 U** | 35 | 78 | 66 | 40 | 40 | M 28x1.5 | 70 | 112 | 38 | 30 | 28 | 29 | 25 | 80 | 1,24 |
| **HK WAPR 040 U** | 40 | 94 | 76 | 49 | 45 | M 35x1.5 | 85 | 135 | 45 | 35 | 33 | 36 | 28 | 100 | 2,12 |
| **HK WAPR 050 U** | 50 | 117 | 90 | 61 | 56 | M 45x1.5 | 105 | 168 | 55 | 40 | 37 | 46 | 35 | 156 | 3,74 |
| **HK WAPR 060 U** | 60 | 130 | 120 | 75 | 67 | M 58x1.5 | 130 | 200 | 65 | 50 | 46 | 59 | 44 | 245 | 6,49 |
| **HK WAPR 070 U** | 70 | 154 | 130 | 86 | 79 | M 65x1.5 | 150 | 232 | 75 | 55 | 51 | 66 | 49 | 315 | 9,80 |
| **HK WAPR 080 U** | 80 | 176 | 160 | 105 | 89 | M 80x2 | 170 | 265 | 80 | 60 | 55 | 81 | 55 | 400 | 14,40 |
| **HK WAPR 090 U** | 90 | 206 | 180 | 124 | 98 | M 100x2 | 210 | 322 | 90 | 65 | 60 | 101 | 60 | 490 | 23,50 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*