


HK Z PNEU

气液泵 700 巴

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|---------------------------------------|
| 规格 | 双向作用式,带控制阀 内部压力限制阀 |
| 工作压力 | 最大700巴 |
| 接口 | 油接口 3/8" NPT 内螺纹 空气接口 1/4" NPT 内螺纹 |
| 原料 | 壳体:塑料 |
| 使用 | 用于操纵 700 巴油缸 |

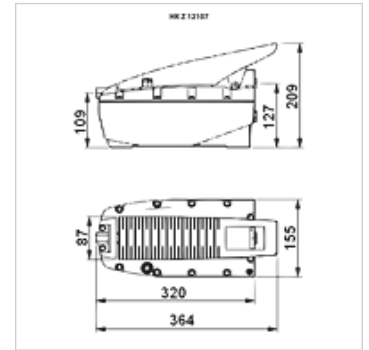

提示

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

描述

气液泵仅需7巴空气压力便可产生700巴油压力
静止状态下泵保持压力在
用脚或手操纵踏板

货品

| 名称 | 可用的油数量 (cc) | 类型 | 压力 max. (bar) | 重量 (kg) |
|------------|----------------|-------|------------------|------------|
| HK Z 12107 | 2100,0 | 单向作用式 | 700 | 7,5 |
| HK Z 22107 | 2100,0 | 双向作用式 | 700 | 7,0 |
| HK Z 14007 | 4000,0 | 单向作用式 | 700 | 14,4 |

附件

| | |
|-------------|------------------|
| NY 2100 | 热塑性塑料最高压软管 |
| GKS | 橡胶弯折保护 |
| PNY 2100 HN | 压力内接头,AGN |
| PHY 2100 | 压力卡套 NY 2100 |
| SKL HN SP | 螺旋接合器活动半部 |
| SKL ZUBS SP | 用于 SKL..SP 的防尘保护 |
| SKF IN SP | 螺旋接合器固定半部 |
| SKF ZUBS SP | 用于 SKF..SP 的防尘保护 |