
HK ZDR 01
减压阀

HANSA-FLEX

属性

规格	隔板阀
工作压力	最大350巴
体积流量	最大80升/分钟
接口	ISO/Cetop 03 NG6



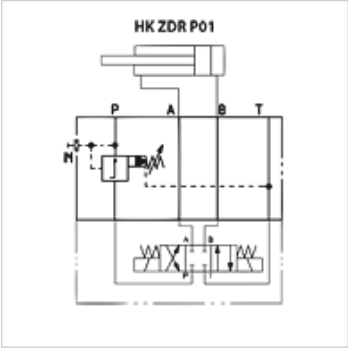

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 03 NG6阀门的层叠排列安装

订购指南

其他隔板阀可应客户要求提供

货品

名称	通道中起作用	压力调节范围 min. (bar)	压力调节范围 max. (bar)	规格	板高度 (mm)	重量 (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	先导式	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	先导式	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	先导式,带止回阀	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	先导式,带止回阀	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	先导式,带止回阀	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	先导式,带止回阀	40	1,4

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。