


HK ZDR 02

减压阀

HANSA FLEX

属性

规格	隔板阀
工作压力	最大350巴
体积流量	最大120升/分钟
接口	ISO/Cetop 05 NG10

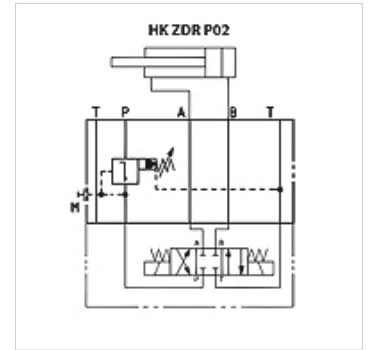

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 05 NG10阀门的层叠排列安装

订购指南

其他隔板阀可应客户要求提供

货品

名称	通道中起作用	压力调节范围 min. (bar)	压力调节范围 max. (bar)	规格	板高度 (mm)	重量 (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	先导式	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	先导式	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	先导式,带止回阀	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	先导式,带止回阀	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	先导式,带止回阀	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	先导式,带止回阀	50	2,8