


HK ZDR 02

减压阀

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|-------------------|
| 规格 | 隔板阀 |
| 工作压力 | 最大350巴 |
| 体积流量 | 最大120升/分钟 |
| 接口 | ISO/Cetop 05 NG10 |

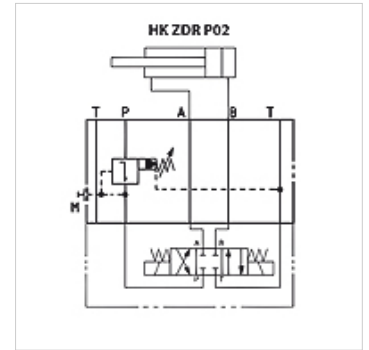

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 05 NG10阀门的层叠排列安装

订购指南

其他隔板阀可应客户要求提供

货品

| 名称 | 通道中起作用 | 压力调节范围 min. (bar) | 压力调节范围 max. (bar) | 规格 | 板高度 (mm) | 重量 (kg) |
|---------------------|--------|----------------------|----------------------|----------|-------------|------------|
| HK ZDR P02 1 S0 D1 | P | 7 | 70 | 先导式 | 50 | 2,8 |
| HK ZDR P02 5 S0 D1 | P | 7 | 350 | 先导式 | 50 | 2,8 |
| HK ZDR AR02 1 S0 D1 | A | 7 | 70 | 先导式,带止回阀 | 50 | 2,8 |
| HK ZDR AR02 5 S0 D1 | A | 7 | 315 | 先导式,带止回阀 | 50 | 2,8 |
| HK ZDR BR02 1 S0 D1 | B | 7 | 70 | 先导式,带止回阀 | 50 | 2,8 |
| HK ZDR BR02 5 S0 D1 | B | 7 | 315 | 先导式,带止回阀 | 50 | 2,8 |