


# HK ZNS 01

止降阀

**HANSA FLEX**

## 属性

规格	隔板阀
工作压力	最大350巴
体积流量	最大60升/分钟
接口	ISO/Cetop 03 NG6

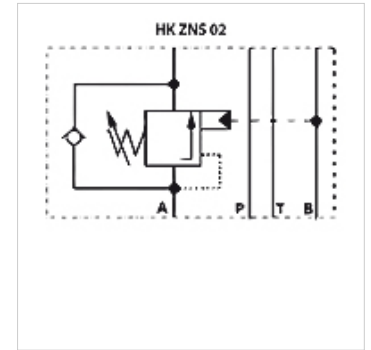

## 提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

## 描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 03 NG6阀门的层叠排列安装

## 订购指南

其他隔板阀可应客户要求提供

## 货品

名称	通道中起作用	压力调节范围 min. (bar)	压力调节范围 max. (bar)	规格	板高度 (mm)	重量 (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	上调比 1 :4.5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	上调比 1 :4.5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	上调比 1 :4.5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	上调比 1 :4.5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	上调比 1 :4.5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	上调比 1 :4.5	40	1,4